



CELLO® 461/O CB-01

Schallabsorbierender PUR-Ether-Akustikschaumstoff, versiegelt mit einer schwarzen Folie. Optimal geeignet für Anwendungen, bei denen ein Schutz des Absorbers gegen Flüssigkeitsaufnahme notwendig ist, z.B. in Motorräumen.

- Option 1: CB-01 » Oberseite und Kanten versiegelt
- Option 2: CB-01/2 » Alle Seiten versiegelt

Anwendungen: Busse/Nutzfahrzeuge, Bau- und Landmaschinen, Maschinenbau




TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|--|
| BRANDVERHALTEN | <ul style="list-style-type: none"> ▶ FMVSS 302, DIN 75 200, erfüllt ▶ ISO 3795, Brenngeschwindigkeit < 100 mm/min ▶ ECE-R 118, Anhang 6, 7 und 8 erfüllt (10 mm, SK) |
| TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT | -40°C bis +100°C |
| WÄRMELEITFÄHIGKEIT PUR-SCHAUM/ EN 12667 | ≤ 0,040 W/(m·K) bei 10°C |
| RAUMGEWICHT PUR-SCHAUM / DIN EN ISO 845 | 23 kg/m ³ |
| DICHTIGKEIT / UNE 53-335-78 | Diesel, Öl und Wasser dringen bei Beaufschlagung nicht in den Absorberschaum ein |

Dicken: 10, 20, 30, 40 und 50 mm. Andere Dicken auf Anfrage. Maßgenaue Fertigteile nach Vorgabe / Zeichnung.

SCHALLABSORPTION IMPEDANZROHR / DIN 10 534-2

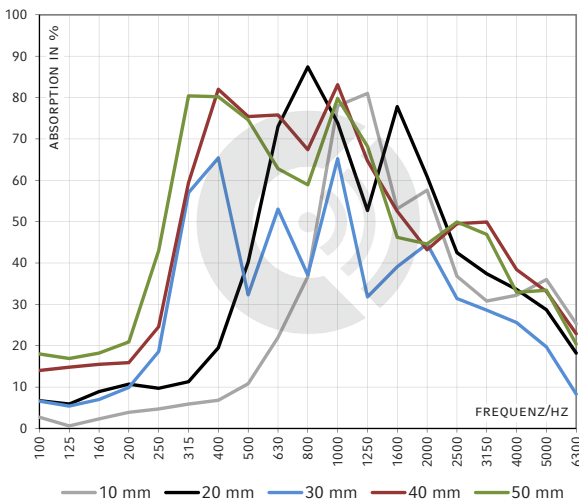

- VORTEILE**
- ▶ Breitbandige Absorption
 - ▶ Durch die Folienversiegelung öl-, wasser-/kraftstoffdicht
- OPTIONEN**
- 461/O CB-01 NK: Nicht selbstklebend
 - 461/O CB-01 SK: Selbstklebend ausgerüstet
 - 461/O CB-01/2 NK: Alle Seiten versiegelt, nicht selbstklebend
 - 461/O CB-01/2 SK: Alle Seiten versiegelt, mit Selbstklebestreifen