



**CELLO® BEFESTIGUNGSSTIFTE | MOUNTING PINS**

BEFESTIGUNGSSTIFTE




Temperaturbeständig (sk)  
Temperature resistant  
-40 / +100°C



Verarbeitungstemperatur (sk)  
Processing temperature  
+5°C to +66°C



250 Stück pro Karton  
250 pieces per box

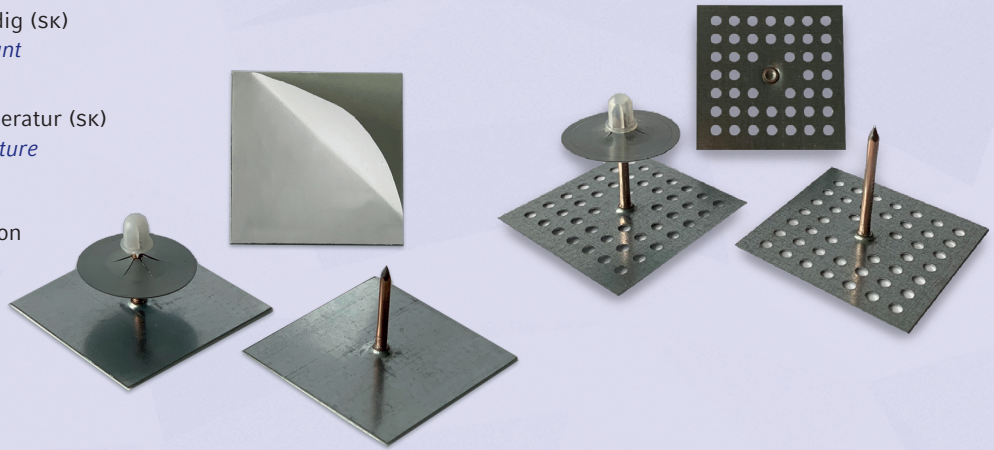


	<b>BEFESTIGUNGSSTIFTE SK (selbstklebend)</b> <b>MOUNTING PINS SK (self-adhesive)</b>	<b>BEFESTIGUNGSSTIFTE gelocht</b> <b>MOUNTING PINS perforated</b>
<b>Material Beschreibung</b> <i>Material description</i>	Zur schnellen und unkomplizierten Befestigung von Schallschutzmaterialien. <i>For fast and easy fixation of noise-control materials.</i>	Zur Befestigung von Schallschutzmaterialien mittels Kartuschenkleber bzw. Schrauben / Nieten. <i>For fastening sound insulation materials using either a cartridge adhesive or screws/rivets.</i>
<b>Empfehlung der richtigen Stiftlänge</b> <i>How to choose the right pin length</i>	Materialstärke / material 20 mm » 25 mm Stiftlänge / Pin length Materialstärke / material 30 mm » 32 mm Stiftlänge / Pin length Materialstärke / material 40 mm » 42 mm Stiftlänge / Pin length Materialstärke / material 50 mm » 51 mm Stiftlänge / Pin length Materialstärke / material 60 mm » 63 mm Stiftlänge / Pin length Materialstärke / material 70 mm » 76 mm Stiftlänge / Pin length Materialstärke / material 80 mm » 89 mm Stiftlänge / Pin length	
<b>Lagerfähigkeit</b> <i>Storage</i>	In unverarbeitetem Zustand maximal 7-8 Monate (Befestigungsstifte sk) <i>When stored as delivered, the maximum storage time is 7 to 8 months (Mounting pins sk)</i>	
<b>Erhältliches Zubehör</b> <i>Available accessories</i>	▶ Schutzkappchen PVC weiß oder PP transparent, 3 mm <i>▶ Protective cap PVC white or PP transparent, 3 mm</i>	
<b>Anforderung für eine gute Haftfähigkeit</b> <i>For good adhesion, the fixation surface must be</i>	▶ Keine losen Bestandteile (Anstriche, Korrosionsablösungen etc.) ▶ Staub-, schmutz-, öl- und fettfrei sowie trocken, fest, glatt und nicht porös <i>▶ Free of loose components (flaking paint, rust flakes etc.)</i> <i>▶ Free of dust, dirt, oil and grease as well as dry, solid, smooth and non-porous</i>	
<b>Verwendung Cello® BEFESTIGUNGSSTIFTE SK (nur im Innenbereich einsetzbar)</b> <i>Installation Cello® MOUNTING PINS SK (product suitable for indoor use only)</i>	1. Schutzfolie entfernen (Klebefolie nicht berühren) 2. Befestigungsstift auf der gereinigten Klebefläche fixieren - nicht verdrehen! 3. Fest anpressen (von der Mitte ausgehend) 4. Anschließend Schallschutzmaterial aufstecken u. mit beiliegender Sicherungsscheibe befestigen <i>1. Remove protective film (avoid touching adhesive surface)</i> <i>2. Position base plate/pin correctly on cleaned substrate – do not twist or move!</i> <i>3. Press firmly, starting in the center</i> <i>4. Put noise-control material in place and fix with enclosed fixation disc/cap</i>	
<b>Belastbarkeit</b> <i>Admissible load</i>	Der hochwertige Klebstoff garantiert einen sicheren Halt der Isolierung. Die notwendige Anzahl von Befestigungsstiften hängt von der Oberfläche und dem Gewicht der zu befestigenden Teile ab. Als Orientierung: maximales Gewicht von 1,35 kg je Befestigungsstift. <i>The high-quality adhesive provides for a secure and reliable hold of the insulation material. How many mounting pins are needed depends on the surface texture as well as on the weight of the parts to be mounted. The suggested guideline value is a max. load of 1.35 kg per mounting pin.</i>	


MOUNTIN PINS

# PREISLISTE | PRICE LIST

<b>BEFESTIGUNGSSTIFTE SK (selbstklebend) / MOUNTING PINS SK (self-adhesive)</b>				
<b>Grundplatte / Base plate</b>		48 x 48 mm - Stiftdurchmesser / <i>pin diameter</i> 2,7 mm		
<b>Material / Material</b>		Grundplatte verzinkt / Stift verkupfert / <i>Zinc-plated base plate / copper-plated pin</i>		
<b>VE / Packing unit</b>		250 Stück / Karton / <i>250 pieces per box</i>		
<b>Lieferumfang / Scope of delivery</b>		Inkl. Sicherungsscheiben aus verzinktem Stahlblech (2,7 x 30 mm). Ohne Schutzkappchen. <i>Incl. fixation disks, zinc-plated steel (2,7 x 30 mm). Protective caps not included.</i>		
<b>CELLO ART.-NR.</b> <i>CELLO ART.-NO.</i>	<b>STIFTLÄNGE</b> <i>PIN LENGTH</i>	<b>FÜR DÄMMSTOFFDICKE</b> <i>FOR INSULATION MATERIAL THICKN.</i>	<b>GEWICHT JE VE</b> <i>WEIGHT / PACKAGING UNIT</i>	<b>ABNAHME PRO VE</b> <i>PRICE PER PU</i>
5585859	25 mm	20 mm	3,3 kg	64,80 €
5585860	32 mm	30 mm	3,4 kg	66,71 €
5585861	42 mm	40 mm	3,5 kg	70,39 €
5585862	51 mm	50 mm	3,6 kg	74,11 €
5585863	63 mm	60 mm	3,7 kg	77,80 €
5585864	76 mm	70 mm	3,8 kg	81,49 €
5585865	89 mm	80 mm	4,0 kg	87,05 €



<b>BEFESTIGUNGSSTIFTE mit gelochter Grundplatte / Base plate perforated</b>				
<b>Grundplatte / Base plate</b>		48 x 48 mm - Stiftdurchmesser / <i>pin diameter</i> 2,7 mm		
<b>Lochung Grundplatte</b>		Ø 3,2 mm (44 Stück) / <i>(44 holes)</i>		
<b>Material / material</b>		Grundplatte verzinkt / Stift verkupfert / <i>Zinc-plated base plate / copper-plated pin</i>		
<b>VE / Packing unit</b>		250 Stück / Karton / <i>250 pieces per box</i>		
<b>Lieferumfang / Scope of delivery</b>		Inkl. Sicherungsscheiben aus verzinktem Stahlblech (2,7 x 30 mm). Ohne Schutzkappchen. <i>Incl. fixation disks, zinc-plated steel (2,7 x 30 mm). Protective caps not included.</i>		
<b>CELLO ART.-NR.</b> <i>CELLO ART.-NO.</i>	<b>STIFTLÄNGE</b> <i>PIN LENGTH</i>	<b>FÜR DÄMMSTOFFDICKE</b> <i>FOR INSULATION MATERIAL THICKN.</i>	<b>GEWICHT JE VE</b> <i>WEIGHT / PACKAGING UNIT</i>	<b>PREISE PRO VE</b> <i>PRICE PER PU</i>
5592556	25 mm	20 mm	2,7 kg	40,76 €
5592557	32 mm	30 mm	2,8 kg	44,45 €
5592558	42 mm	40 mm	2,8 kg	50,05 €
5592559	51 mm	50 mm	2,9 kg	55,61 €
5592560	63 mm	60 mm	3,3 kg	61,11 €
5592561	76 mm	70 mm	3,4 kg	64,80 €
5592562	89 mm	80 mm	3,6 kg	68,58 €



<b>Separat erhältliches Zubehör / Separately available accessories</b>			
<b>CELLO ART.-NR.</b> <i>CELLO ART.-NO.</i>	<b>BEZEICHNUNG</b> <i>DESCRIPTION</i>	<b>VE</b> <i>PACKAGING UNIT</i>	<b>PREISE PRO VE</b> <i>PRICE PER PU</i>
5585866	Sicherungsscheiben verz. / <i>Fixation disks zinc-plated 2,7 x 30 mm</i>	1.000 St./ <i>pc.</i>	33,00 €
5585867	Sicherungsscheiben verz. / <i>Fixation disks zinc-plated 2,7 x 38 mm</i>	1.000 St./ <i>pc.</i>	42,50 €
5585868	Schutzkappchen / PVC weiß / <i>Protective cap 3 mm / PVC white</i>	1.000 St./ <i>pc.</i>	37,10 €
5585869	Schutzkappchen / PP transparent / <i>Protective cap 3 mm / PP transparent</i>	1.000 St./ <i>pc.</i>	46,20 €

Vorgenannte Preise verstehen sich frei Haus Biberach (Incoterms FCA), einschließlich Verpackung, zzgl. gesetzlicher MwSt. Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto, Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage nach Auftragseingang. Lieferungen erfolgen ausschließlich gemäß unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen sowie unseren Datenblättern. Details siehe [www.cellofoam.de](http://www.cellofoam.de)  
*Prices are free carrier Biberach (FCA Incoterms), packaging included. Terms of payment: 30 days net, ready for dispatch approx. 10 working days after receipt of order. Delivery is subject to our Terms and Conditions of delivery and payment as well as to all relevant data sheets. For details, please go to [www.cellofoam.co.uk](http://www.cellofoam.co.uk)*

**BEACHTEN SIE UNSERE VERARBEITUNGS-/ LAGERUNGSHINWEISE | SEE OUR PROCESSING AND STORAGE INSTRUCTIONS** **ISO 9001**

Alle Angaben sind Mittelwerte und erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schließen in jedem Fall eine Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter aus. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Technische Änderungen vorbehalten.  
*Details and values given in this leaflet are average values and have been compiled with care. They are not binding, however, and Cellofoam International GmbH & Co. KG disclaims any liability for any damages and detriments, also in connection with any third party's rights. The information given does not release the buyers from making the necessary experiments and tests themselves. Subject to technical changes.*